


CABOS DE LIGAÇÃO

CN-1 Flexível

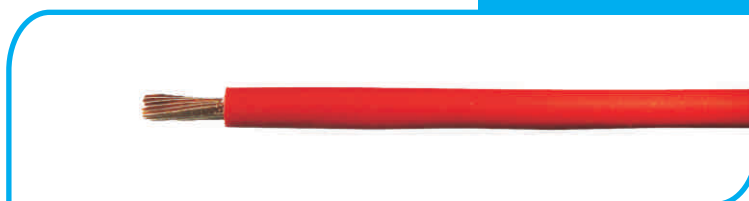

TIPO	Nº CONDUTORES	SECÇÃO (mm ²)	DIELÉCTRICO (mm ²)	PESO kg / km	APRESENTAÇÃO PADRÃO
			MATERIAL		
CN-1/18	1	0,18 mm ²	1,00 PVC	2,9	Rolos 250 m
CN-1/50	1	0,50 mm ²	1,60 PVC	6,0	Rolos 250 m
CN-1/75	1	0,75 mm ²	1,80 PVC	9,5	Rolos 250 m
CN-1/100	1	1,00 mm ²	2,10 PVC	12,5	Rolos 100 m
CN-1/150	1	1,50 mm ²	2,80 PVC	19,3	Rolos 100 m
CN-1/250	1	2,50 mm ²	3,50 PVC	28,0	Rolos 100 m

CÓDIGO DE CORES	
CONDUTOR	CORES

1	Negro
2	Vermelho
3	Verde
4	Amarelo
5	Azul
6	Castanho
7	Laranja
8	Cinza
9	Violeta
10	Branco
11	Cristal
12	Bege
13	Azul Claro
14	Marfim
15	Rosa
16	Verde Claro
17	Castanho Claro
18	Violeta Claro
19	Laranja Claro
20	Grená



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de trabalho: <50 Volts
- Tensão de ensaio: 1.000 Volts
- Temperatura máx. Trabalho: 60 °C
- Temperatura Armazenamento: 70 °C
- Cobertura: PVC
- Condutores PVC: Todo o PVC utilizado é do Tipo Auto-Extinguível
- HFLS: Fabrico sob pedido

 Policloreto de vinil segundo normas RoHS

À ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO