


INTERCOMUNICADORES - PORTEIROS



| TIPO | Nº CONDUTORES | SECÇÃO (mm ²) | φ DIELECTRICO (mm ²) | BLINDAGEM | COBERTURA (mm) | PESO Kg./ Km. | APRESENTAÇÃO PADRÃO |
|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | | MATERIAL | | | | |
| CNC-2 | 2 torcidos em hélice | 0,18 | 1,0 ± 0,1 PVC | Sem Aplicação | PVC Branco | 15,4 | Rolos 100 m |
| CNC-4 | 4 torcidos em hélice | | | | | 22,5 | |
| CNC-5 | 5 torcidos em hélice | | | | | 26,4 | |
| CNC-6 | 6 torcidos em hélice | | | | | 30,6 | |
| CNC-8 | 8 torcidos em hélice | | | | | 41 | |
| CNC-10 | 10 torcidos em hélice | | | | | 49 | |
| CNC-12 | 12 torcidos em hélice | | | | | 60 | |
| CNC-14 | 14 torcidos em hélice | | | | | 74 | |
| CNC-16 | 16 torcidos em hélice | | | | | 80 | |
| CNC-20 | 20 torcidos em hélice | | | | | 94 | |
| CNC-2/50 | 2 torcidos em hélice | 0,50 | 1,6 ± 0,1 PVC | | | 21 | |
| CNC-4/50 | 4 torcidos em hélice | | | | | 37 | |
| CNC-5/50 | 5 torcidos em hélice | | | | | 45 | |
| CNC-6/50 | 6 torcidos em hélice | | | | | 53 | |
| CNC-8/50 | 8 torcidos em hélice | | | | | | |

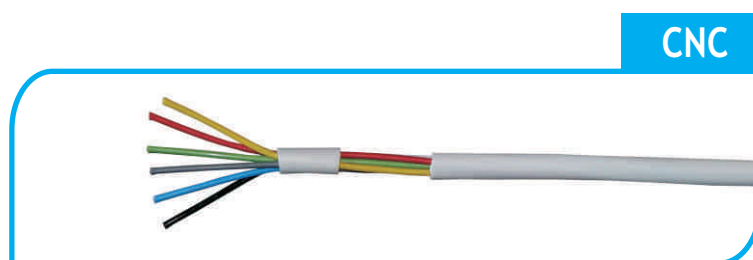

| CÓDIGO DE CORES | | | |
|-----------------|----------|-------|----------------|
| COND. | COR | COND. | COR |
| 1 | Negro | 11 | Cristal |
| 2 | Vermelho | 12 | Bege |
| 3 | Verde | 13 | Azul Claro |
| 4 | Amarelo | 14 | Marfim |
| 5 | Azul | 15 | Rosa |
| 6 | Castanho | 16 | Verde Claro |
| 7 | Laranja | 17 | Castanho Claro |
| 8 | Cinza | 18 | Violeta Claro |
| 9 | Violeta | 19 | Laranja Claro |
| 10 | Branco | 20 | Grená |

Policloreto de vinil segundo normas RoHS

À ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO