


CABOS DE LIGAÇÃO

PU- Rígidos



TIPO	Nº CONDUTORES Ω / Km.	Ø DIAMETRO (mm)	DIELÉCTRICO (mm ²)	APRESENTAÇÃO PADRÃO
			MATERIAL	
PU-0.50	1 < 89 Ω / Km.	0,50 mm	1,00 PVC	Rolos 250 m
PU-0.60	1 < 70 Ω / Km.	0,60 mm	1,20 PVC	Rolos 250 m
PU-0.80	1 < 34 Ω / Km.	0,80 mm	1,60 PVC	Rolos 250 m

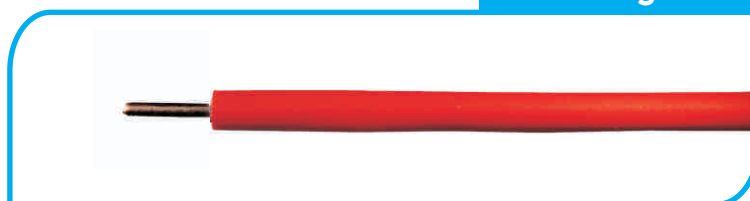

CÓDIGO DE CORES	
CONDUTOR	CORES

1	Negro
2	Vermelho
3	Verde
4	Amarelo
5	Azul
6	Castanho
7	Laranja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de trabalho: <50 Volts
- Tensão de ensaio: 1.000 Volts
- Temperatura máx. Trabalho: 60 °C
- Temperatura Armazenamento: 70 °C
- Cobertura: PVC
- Condutores PVC: Todo o PVC utilizado é do Tipo Auto-Extinguível
- HFLS: Fabrico sob pedido

 Polícloroeto de vinil segundo normas RoHS

À ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO